


HEISSPRÄGESYSTEME

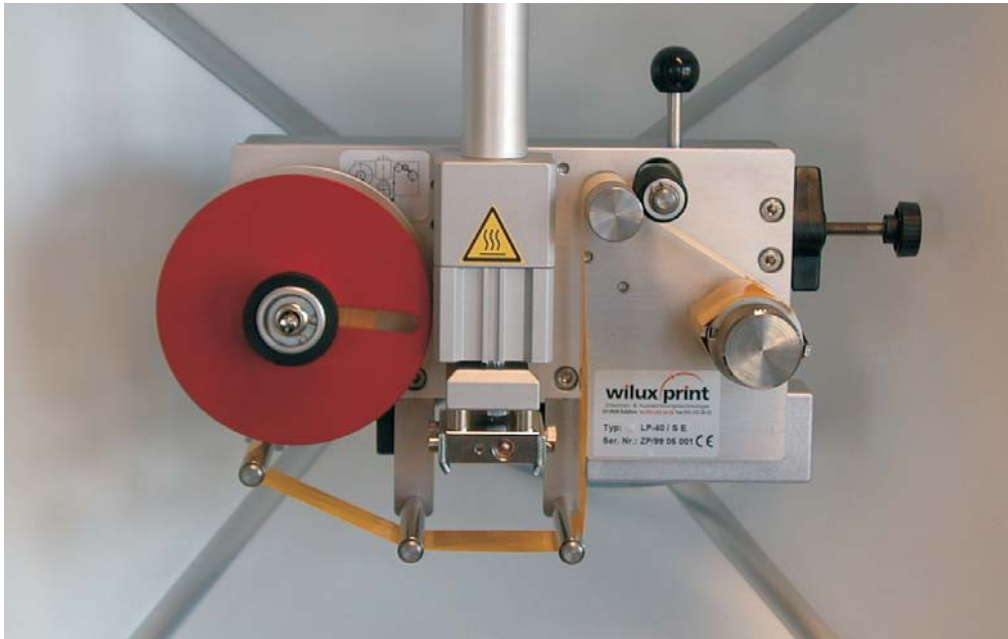

CODLUX®-PRINTER

Einwandfreies und kostengünstiges System zum Aufbringen von Zahlen und Daten auf alle Arten von Verpackungen, Beuteln, Faltschachteln oder andere im Heissprägeverfahren bedruckbare Materialien. Dank Folienschnellspannsystem, einfachem Handling und hoher Leistung resultiert ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Heisspräger kann in praktisch alle Arten von Verpackungs-, Abfüll- und Etikettiermaschinen integriert werden.

Unsere Heissprägesysteme eignen sich ebenfalls für das Aufbringen von Hologrammen.

<u>Modell</u>	<u>Prägefläche</u>
<u>LP-40</u>	<u>25x40 mm</u>
<u>LP-80</u>	<u>50x80 mm</u>
<u>LP-100</u>	<u>100x100 mm</u>
<u>LP-150</u>	<u>100x150 mm</u>
<u>LP-200</u>	<u>100x200 mm</u>



Wilux Print AG
Rosswiesstrasse 25
Industrie Sennweid
CH 8608 Bubikon

Tel +41(55) 253 24 24
Fax+41(55) 253 24 25
<http://www.wilux.ch>
mail@wilux.ch

wilux print Supply Chain Management
Etikettier- & Auszeichnungstechnologie

Unser Erfolgsmodell, die Low-Cost-Heissprägerversion LP-40/99, LP-80/99:



Besonderheiten:

Bei gleichbleibender, hoher Qualität kostengünstige Ausführung dank Verschlussystem mit Gewinde anstelle eines Schnellspannsystems, Hülsenaufwicklung, integrierter Steuerung mit allen notwendigen Grundfunktionen (Temperatur, Prägezeit, Überwachung des Folienreissens und des Folienendes.)

Unsere Heissprägesteuerungen:

Einfach und logisch zu bedienende Steuerungen zu unseren CODLUX Heissprägern.



- C-93 Temperatur- und Prägezeit-Steuerung mit Überwachung des Reissens der Folie sowie des Folienendes, LED-Anzeige. Masse: 234x213x94 mm.
- C-94 Gleich wie bei C-93, jedoch zusätzlich mit vier frei wählbaren Programmen und Frontabdeckung, geeignet zur Überwachung des Hologramm-Heissprägern, digitale Anzeige. Masse: 283x216x134 mm.
- C-95 Die am häufigsten für unsere Heissprägern verwendete Steuerung. Gleiche Ausführung und Funktionen wie C-94, zusätzlich mit Abfragemöglichkeit des Betriebszustandes und der Fehlermeldungen. Masse 234x213x94 mm.

Technische Spezifikationen:

230V, 50Hz, Modell C-95 auch erhältlich in 24V-Ausführung.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Wilux Print AG
Rosswiesstrasse 25
Industrie Sennweid
CH 8608 Bubikon

Tel +41(55) 253 24 24
Fax+41(55) 253 24 25
<http://www.wilux.ch>
mail@wilux.ch

**wilux print** Supply Chain Management
Etikettier- & Auszeichnungstechnologie